

BOSKY CHEF-F FIORI

CUISINIÈRE À BÛCHES




La cuisinière CHEF F fleur, avec ses prestations et ses émissions surprenantes, nait de l'expérience acquise par plus de 45 ans de production de thermo-cuisinières à bûches: un produit écologique en top de sa catégorie.

Zone Chauffante

108 m².



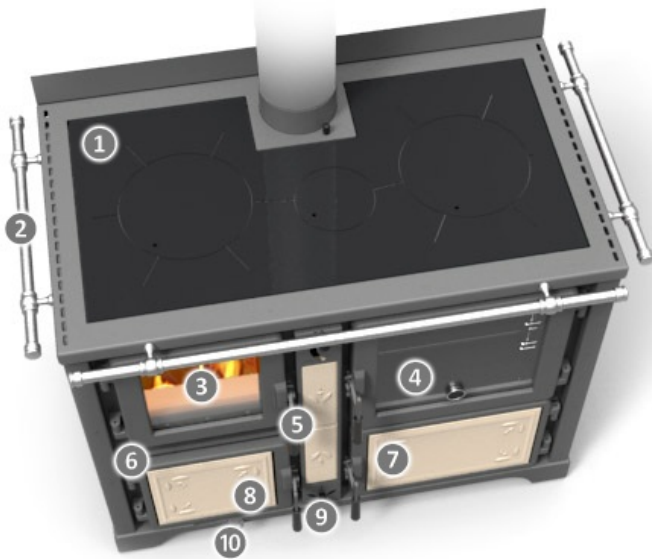

1 - Plaque de cuisson en acier inoxydable. En option : série de jantes en fonte et plateau vitrifié.

2 - Main courante latérale (en option)

3 - Grand foyer (HxLxP-376x266x416)

4 - Four émaillé complet avec grill et égouttoir (HxLxP-320x360x550)

5 - Poignée anti-brûlure

6 - Air secondaire

7 - Faïence artisanale de valeur


8 - Grand tiroir à cendres coulissant

9 - Technologie "easy cleaning" (nettoyage facile)

10 - Air primaire



DIMENSIONS

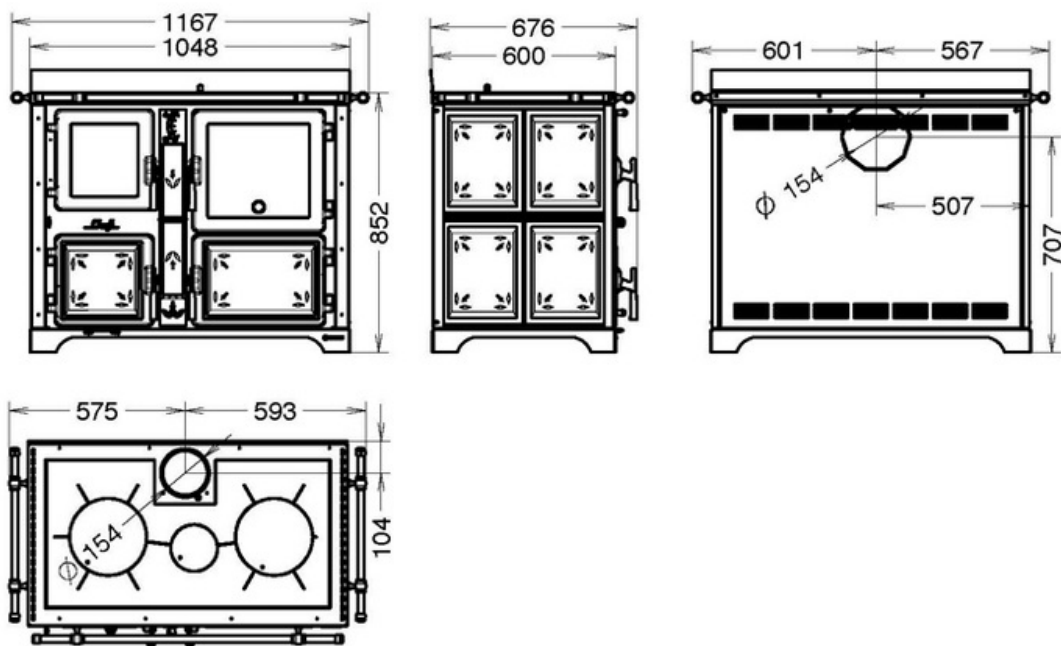

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS (HXLXP)	852X1048X676
POIDS (KG)	307
AIRE CHAUFFABLE (M²)*A*°C	108
RENDEMENT MAXI (%)*A	73,4%

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A
PUISSANCE AU FOYER (KW)*A	16,4
PUISSANCE NOMINALE (KW)*A	12,1
PUISSANCE À L'EAU (KW)*A	-
RAYONNEMENT (KW)*A	12,1
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)*A	-
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)*A	3,7
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)*A	-
CANALISATION D'AIR CHAUD	-
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	-
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPower®	-
VENTILATION D'AMBIANCE	-
AIR PRIMAIRE EXTERNE	-
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A	939,6
ÉMISSIONS DE CO (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 13% DE O ₂)*A	39,3
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M ³ ; 10% DE O ₂)*A	-
SILENCE (DB)	-
TÉLÉCOMMANDE	-
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	-
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	-
FONCTION «SMART INFO»	-
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	-
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	150
TIRAGE MINIMUM (PA)	12
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	-
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	-

*A LES DONNÉES CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET/OU LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES VARIENT SUIVANT LE TYPE DE COMBUSTIBLE UTILISÉ. LES VALEURS POUR LES PRODUITS À GRANULÉS ONT ÉTÉ RELEVÉES EN UTILISANT DU COMBUSTIBLE HOMOLOGUÉ SELON LA NORME EN 14961-2 A1-A2. LES VALEURS POUR LES PRODUITS À BÛCHES VARIENT SUIVANT LE TYPE ET LA QUALITÉ DES BÛCHES UTILISÉES.

*B DONNÉES PROVISOIRES EN COURS DE CERTIFICATION

*C IL FAUT CONSIDÉRER QUE LE VOLUME POUVANT ÊTRE RÉCHAUFFÉ DÉPEND ÉNORMÉMENT DE L'ISOLATION DE L'HABITATION (CLASSE ÉNERGÉTIQUE), DE LA DISPOSITION DES PIÈCES ET DE LA ZONE CLIMATIQUE. CETTE VALEUR PEUT DONC VARIER CONSIDÉRABLEMENT. ELLE A ÉTÉ CALCULÉE EN CONSIDÉRANT UNE HAUTEUR SOUS PLAFOND NON SUPÉRIEURE À 3 MÈTRES.

LE FABRICANT SE RÉSERVE D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

